

螺旋丝攻  
(盲孔用)

# SP TRI

三脚架用螺旋丝攻  
样式特长




※详细图解说明请参阅P24



■加工相机三脚架装卸螺纹用的螺旋丝攻。螺纹为加大精度。

螺旋丝攻  
(通孔用)

先端丝攻  
(通孔用)

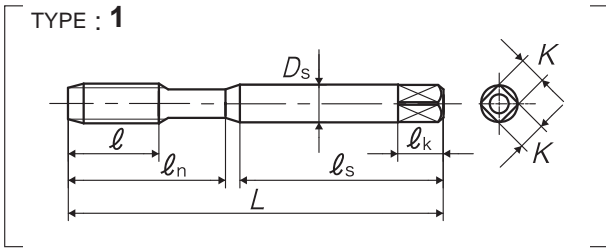

品区: 1C

尺寸	产品编号	吃入部	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
三脚架螺纹用												
<b>1/4-20</b>	<b>SYU04N0KEB</b>	<b>2.5P</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>4.5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	△

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻  
简易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

## ■照相机三脚架装卸螺纹用

单位: mm

尺寸	等级	大径		中径		小径
		基准值	基准值	上限公差 (μm) +	下限公差 (μm) +	
1/4 - 20	-	6.350	5.525	230	210	4.975