



# HT CTV

自行车轮胎气门螺纹用直沟丝攻  
样式特长



※详细图解说说明请参阅P24

■自行车轮胎气门螺纹用丝攻。

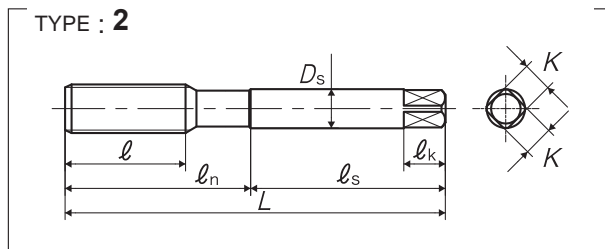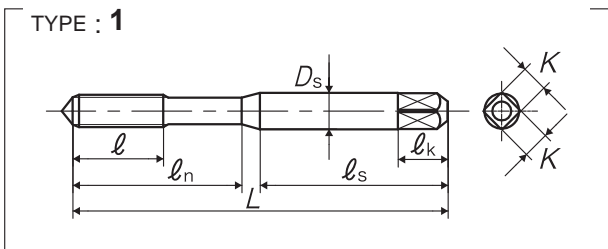

品区: 1A

尺寸	产品编号	吃入部	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
自行车轮胎气门螺纹												
<b>CTV5-36</b>	TYCV5I0LEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	△
<b>CTV5-24</b>	TYCV5M0LEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	△
<b>CTV8-32</b>	TYCV8J0LEBA	1.5P	70	18	-	36	6.2	5	8	3	2	△
<b>CTV8-30</b>	TYCV880LEBA	1.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	△
<b>5V2</b>	TY05V20LEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	△
<b>6V1</b>	TY06V10LEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	△

## ■自行车轮胎气门螺纹

单位: mm

尺寸	大径	中径	小径
	基准值	基准值	基准值
CTV 5 - 36	5.330	4.872	4.566
CTV 5 - 24	5.100	4.413	3.954
CTV 8 - 32	7.900	7.384	7.041
CTV 8 - 30	8.100	7.550	7.183
5 V 2	5.370	4.760	4.400
6 V 1	6.160	5.725	5.440

螺旋丝攻  
(盲孔用)

螺旋型  
丝攻  
(通孔用)

先端丝攻  
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹丝攻  
简易检查工具

管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具