





10. 公制螺紋和螺紋量規

■ 內螺紋用螺紋量規

- * 內螺紋和內螺紋用量規的公差位置如下圖所示。
- * 內螺紋有效徑為綜合有效徑、內螺紋栓規的有效徑為單一有效徑。

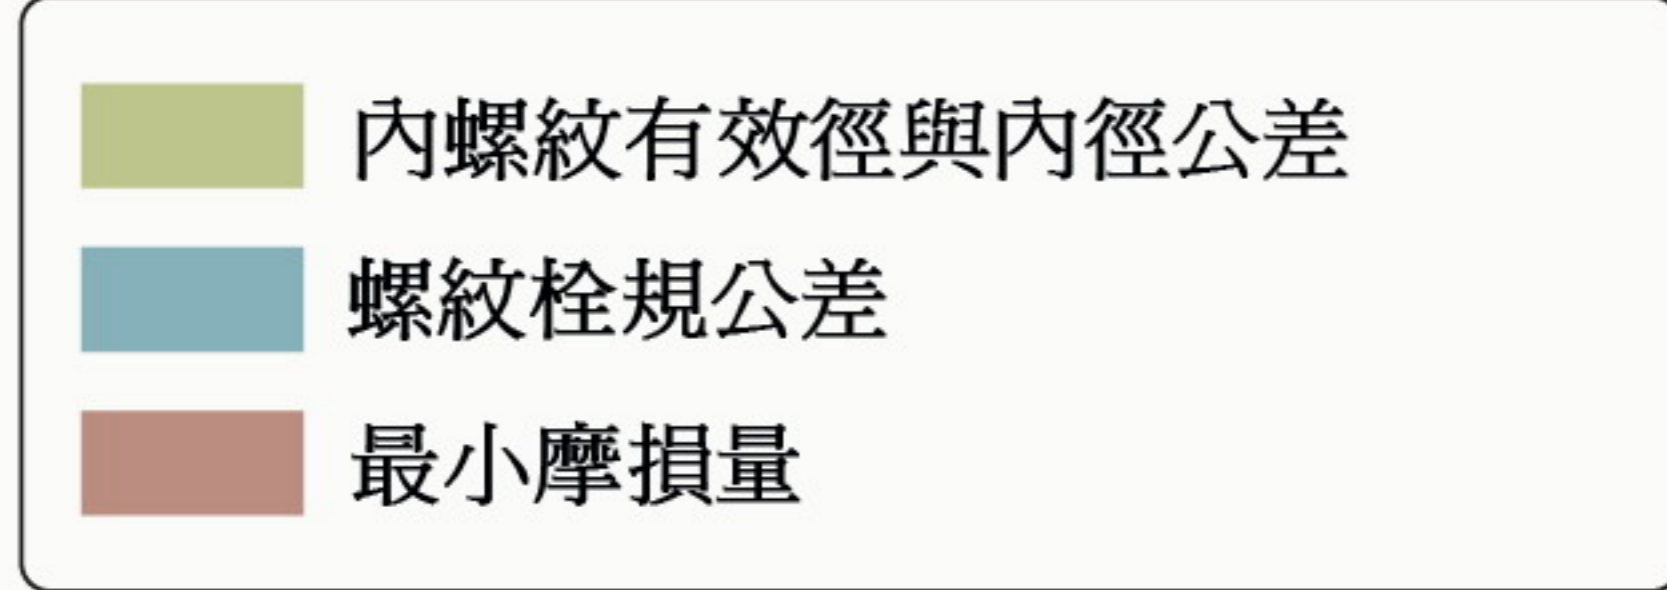

例：M10×1.5/6H內螺紋、2級內螺紋
 Ex. M10×1.5 6H, Class 2

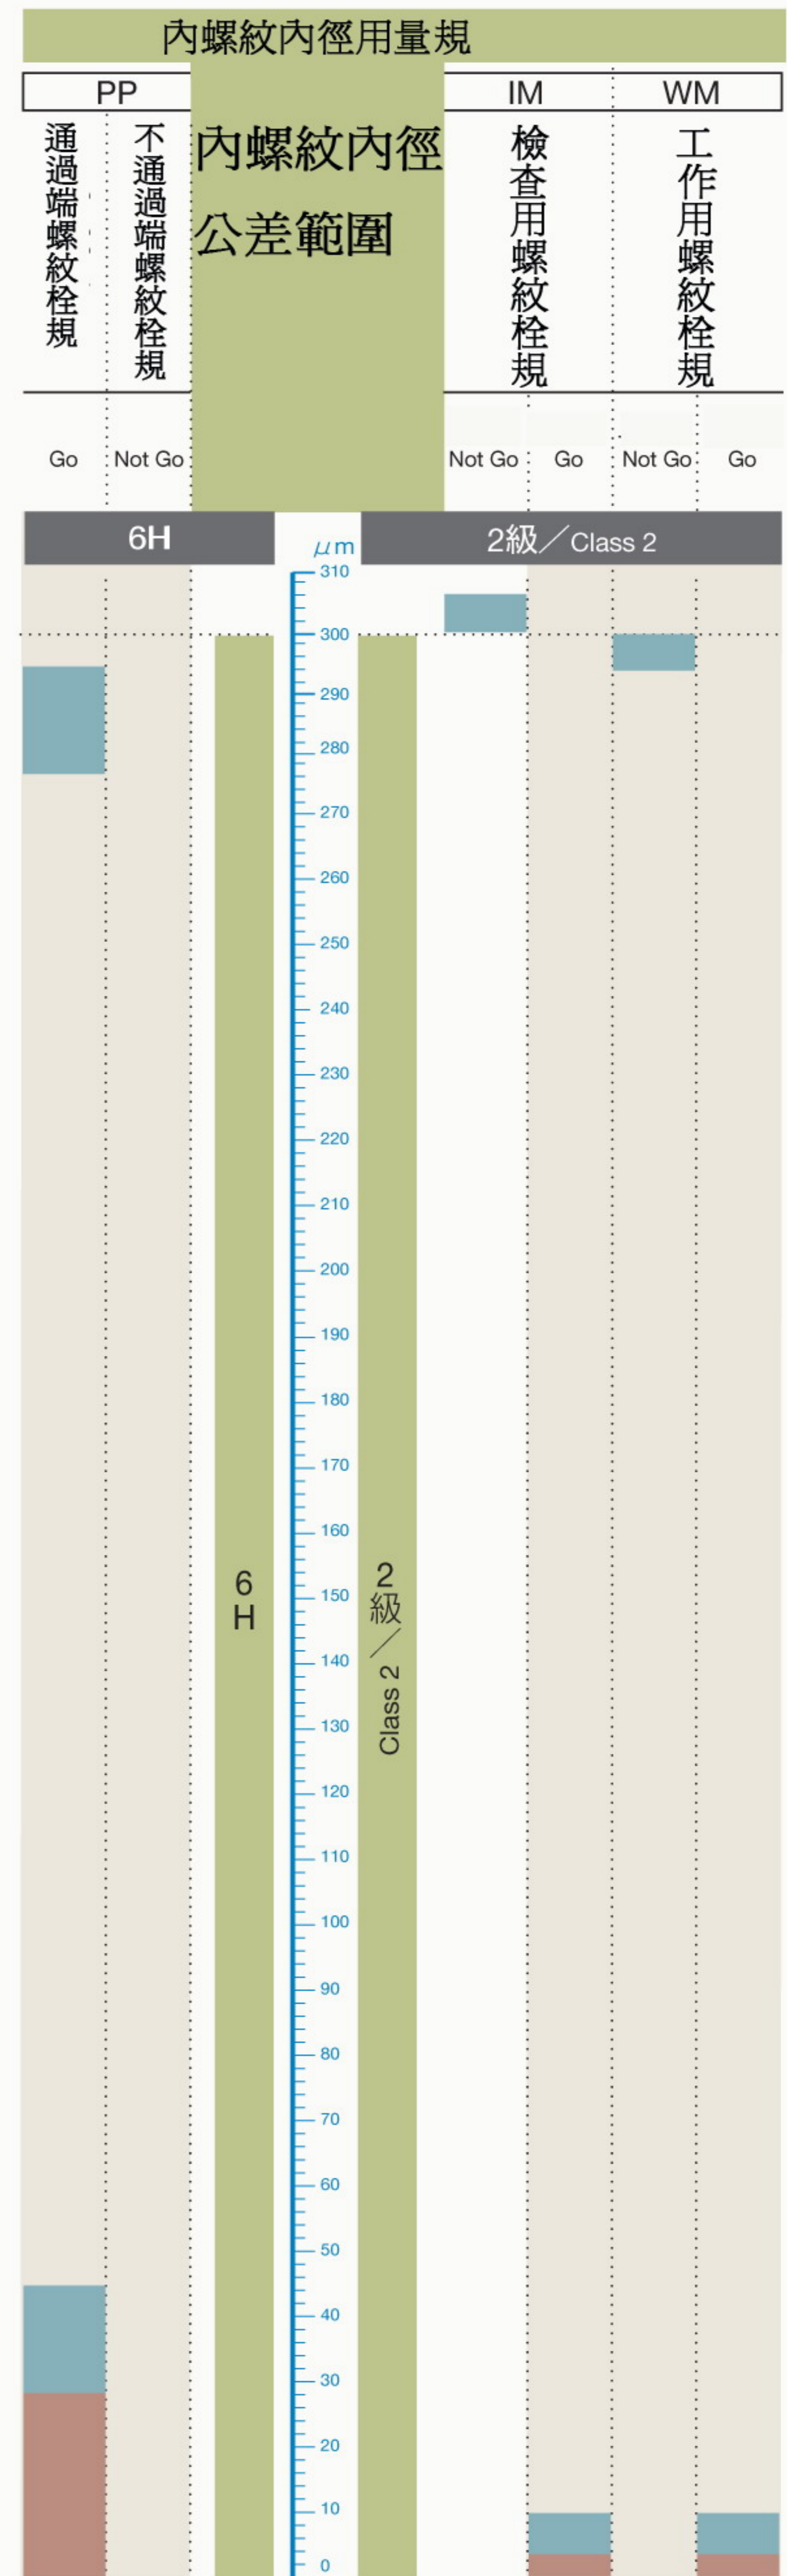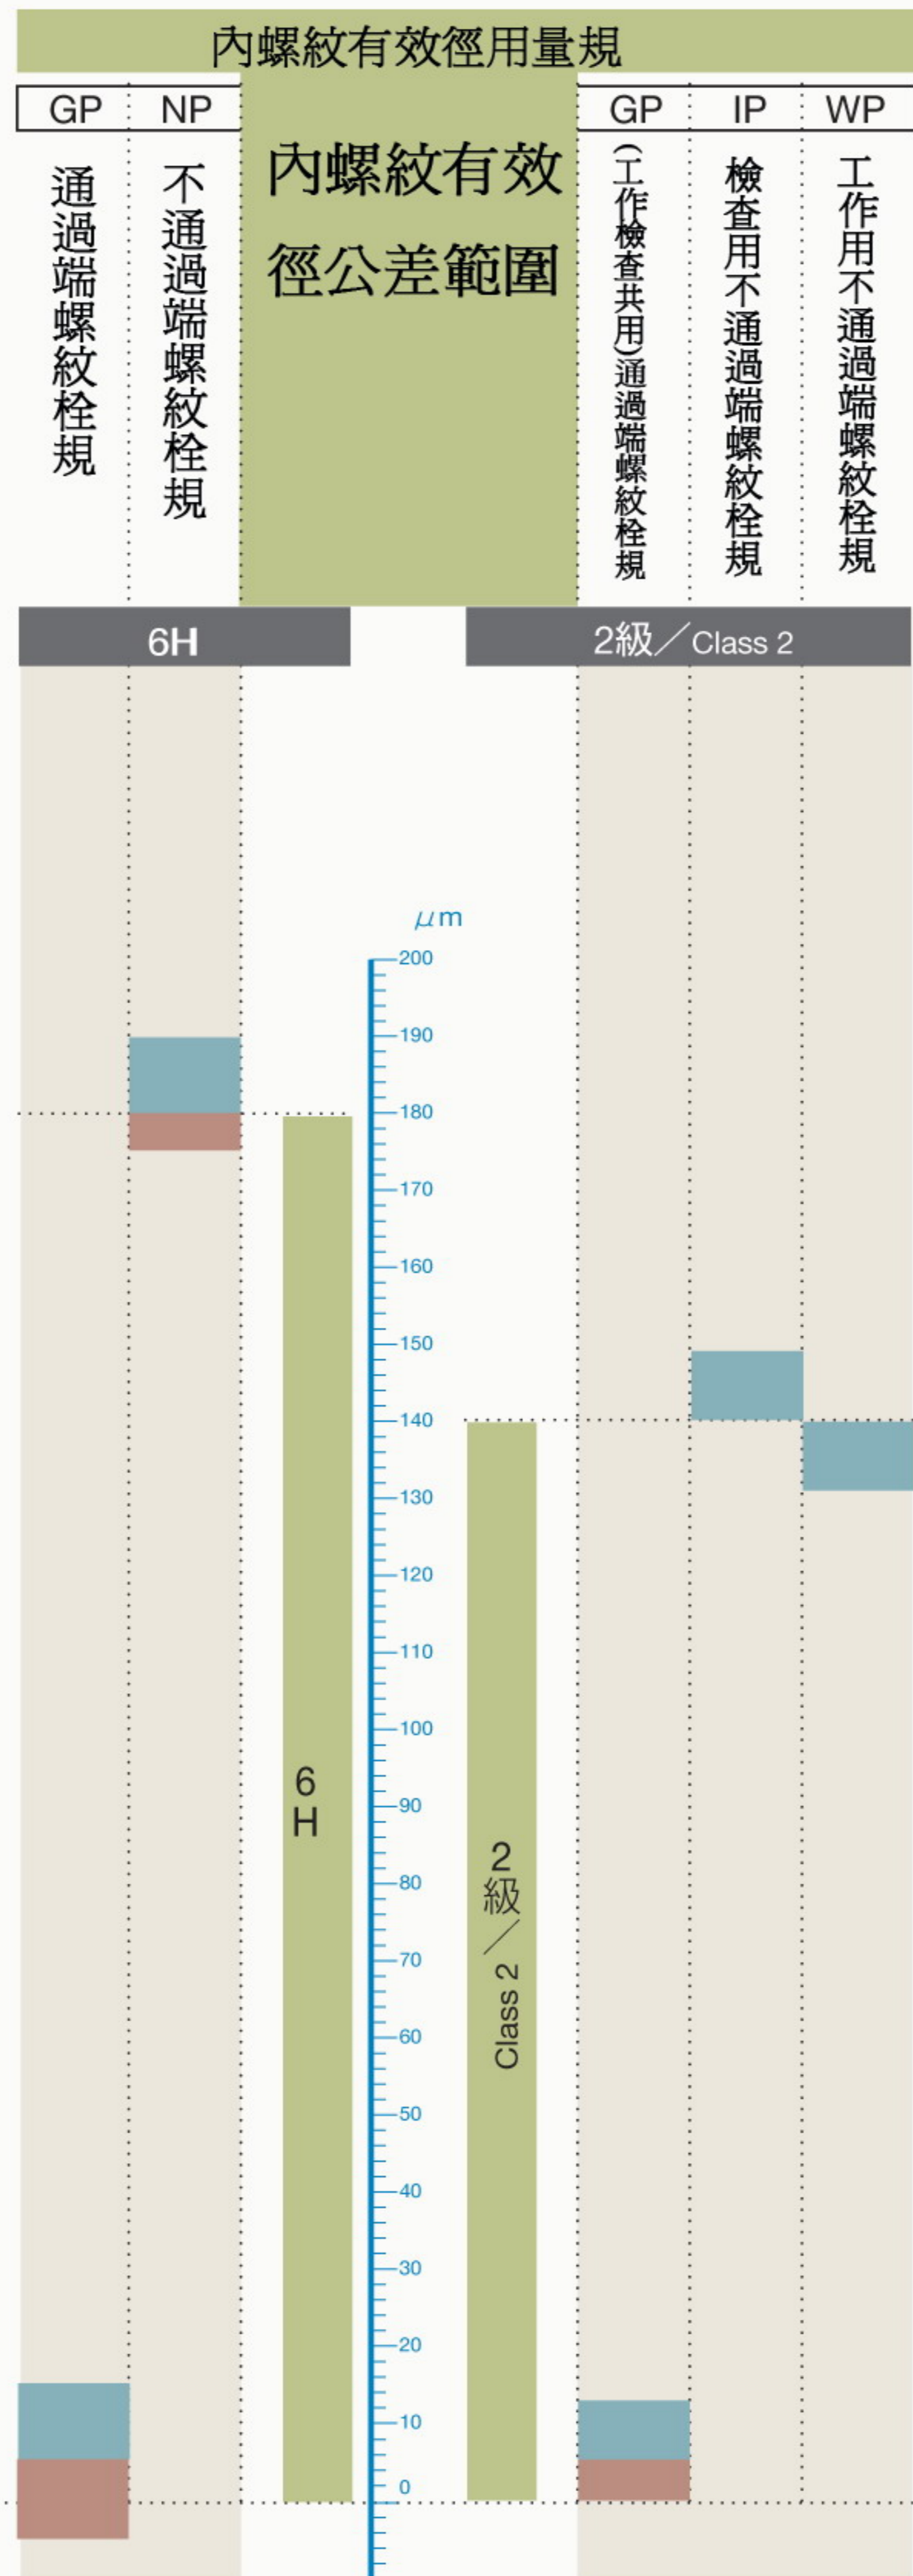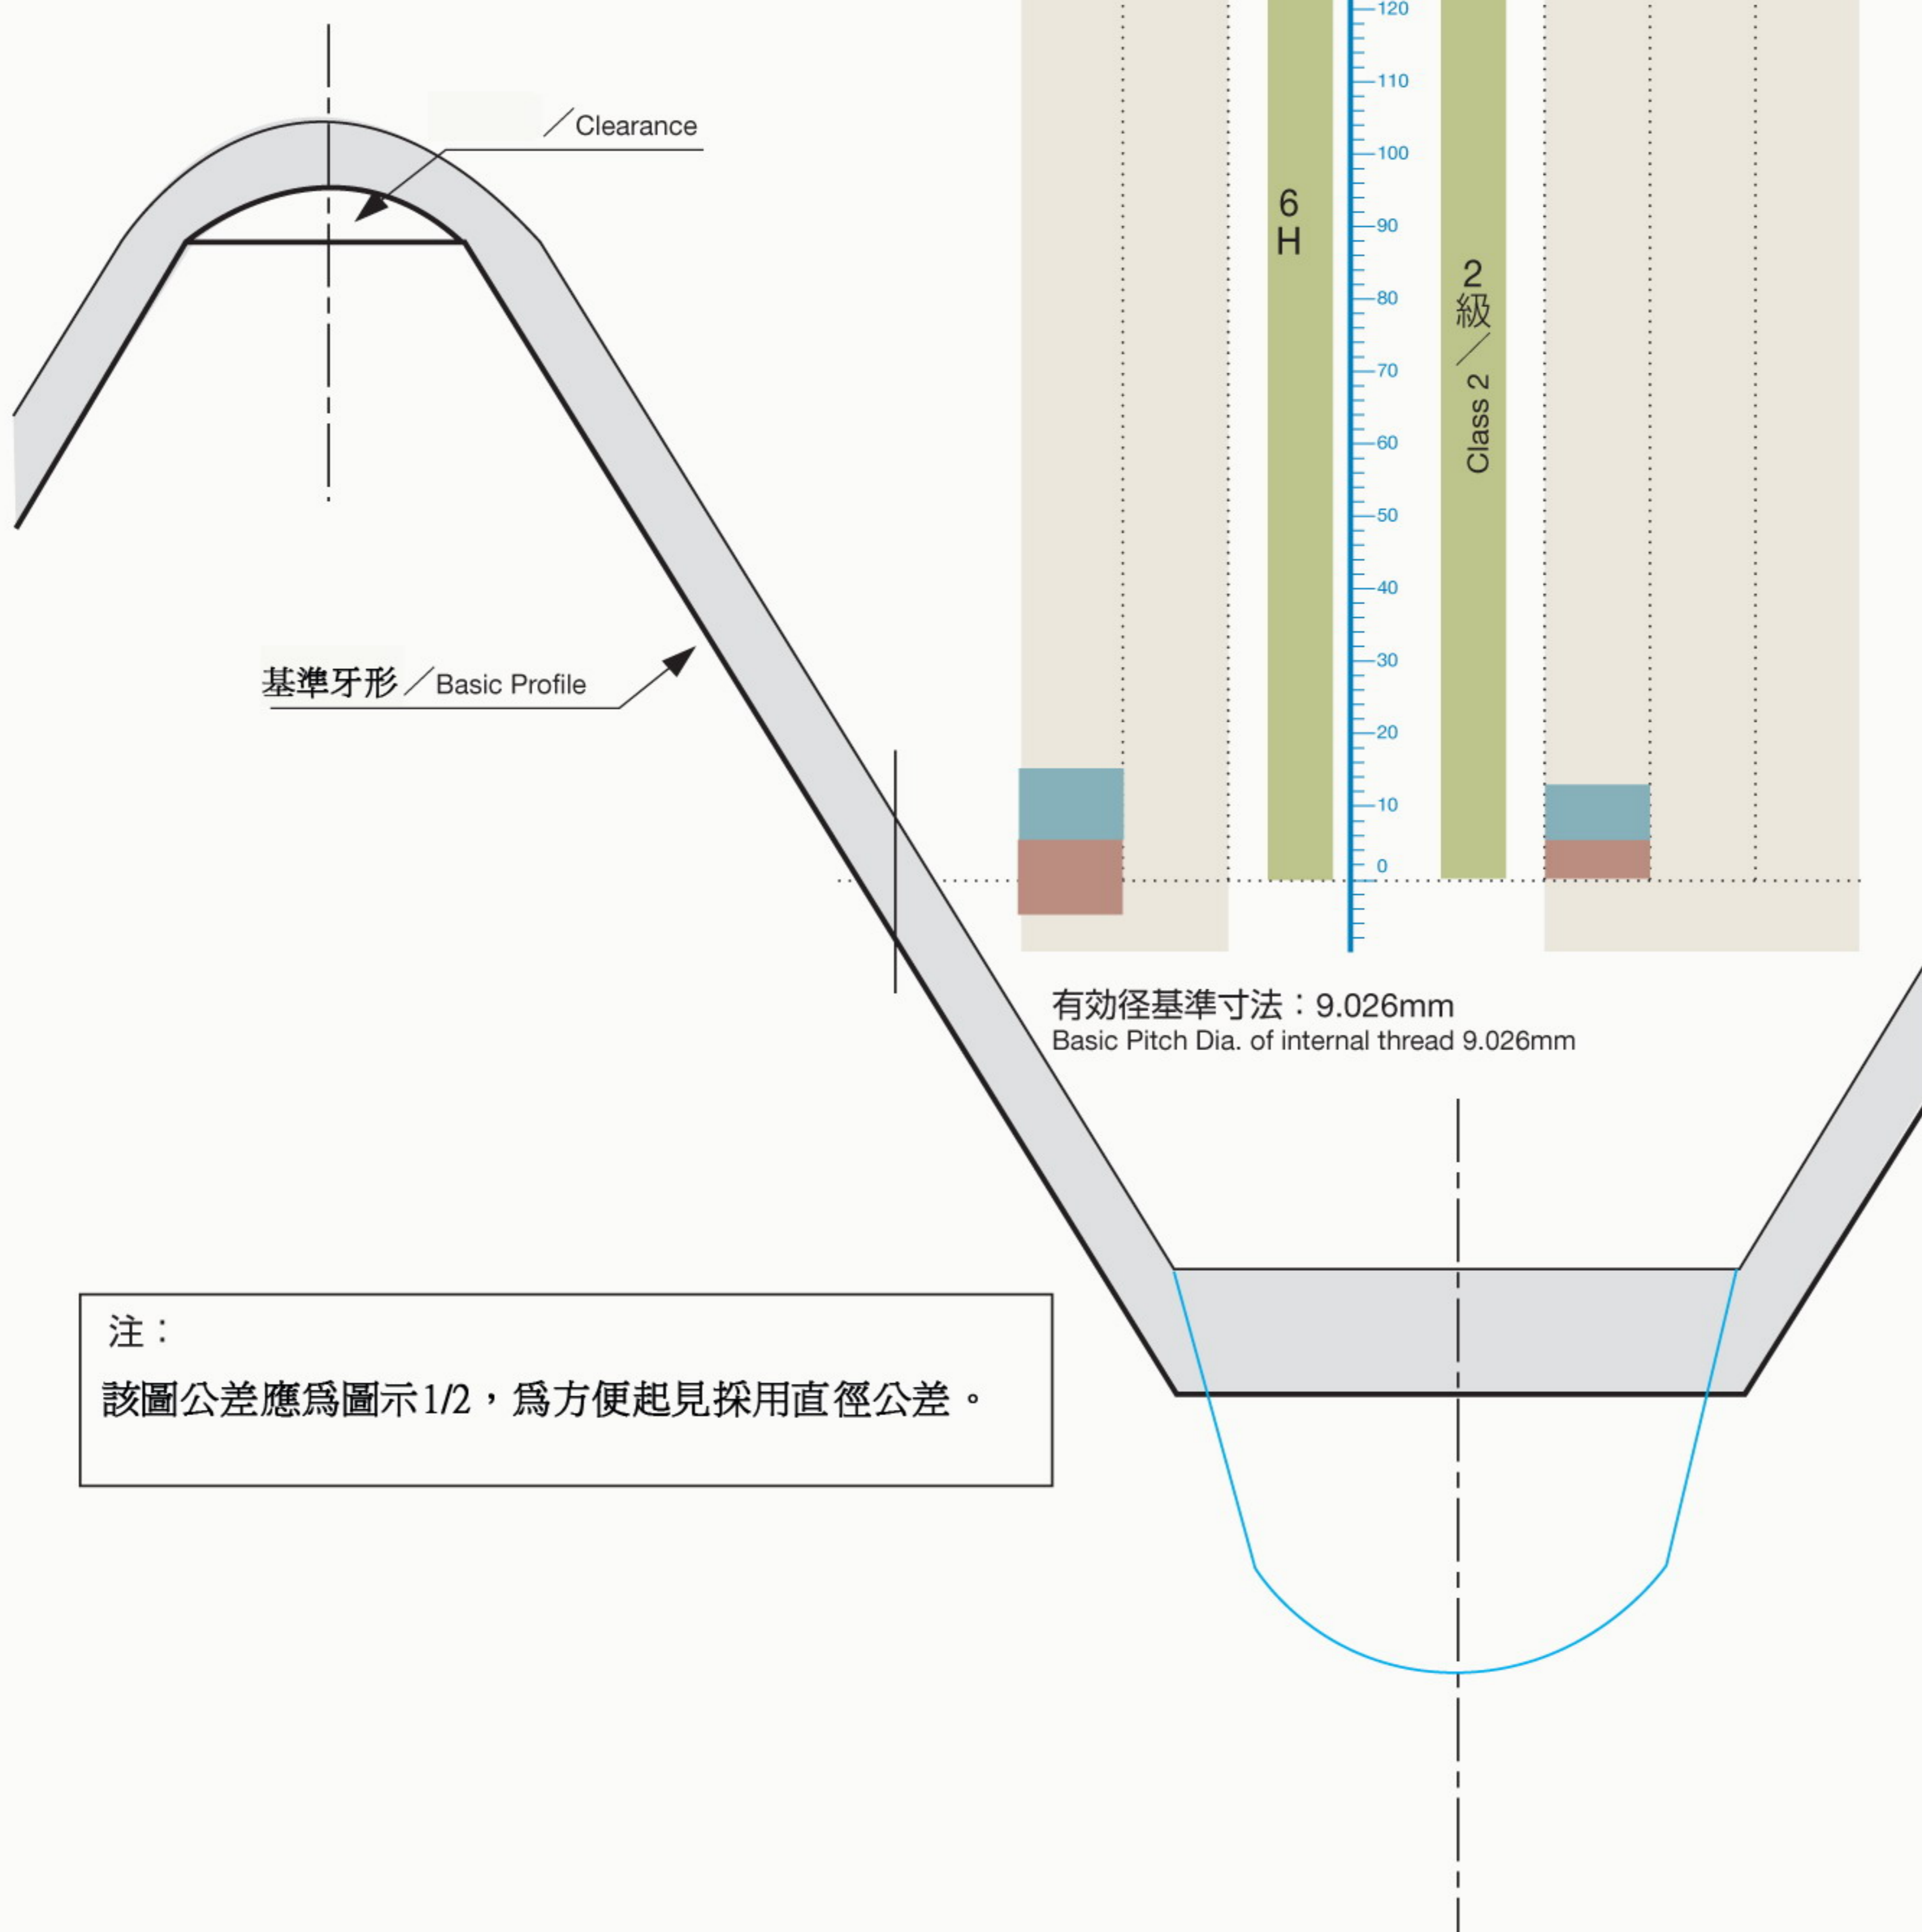

內徑基準寸法：8.376mm
 Basic Minor Dia. of internal thread 8.376mm