


形狀尺寸表

刀桿

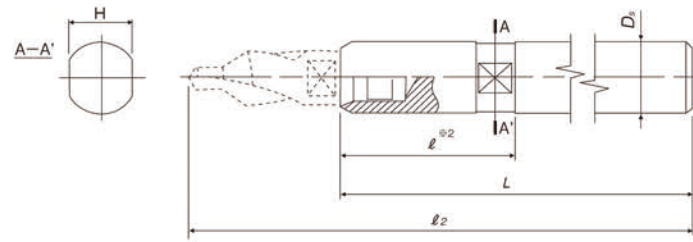

種別 l_2	柄徑 D_s	全長 L	l	H	對應 刀桿柄徑	商品 編號
150mm用	14	122.5	36	12	10	JH1014M
	16	117.5	37	14	12	JH1216M
	20	115.5	41	17	16	JH1620M
200mm用	14	172.5	36	12	10	JH1014N
	16	167.5	37	14	12	JH1216N
	20	165.5	41	17	16	JH1620N

注意事項

- ① 請勿直接徒手觸摸刀具刃部・更換刃部時・請戴工作手套・避免割傷・



- ② 更換刃部時・請使用專用工具板手(JIS B4630)・板手口徑型號・可參考內頁的(H)尺寸規格表・過度鎖合・可能發生刀具刃部損壞・



【參考】鎖合的扭力值 (N.m)

刀桿柄徑	鎖合的扭力值
14	5
16	10
20	30

- ③ 更換刃部時・請確實穩固刀桿・避免刀具滑落而造成傷害・

株式會社 彌滿和製作所

本社 〒104-0031 東京都中央区京橋3-13-10 (中島ゴールドビル)

- タッピング技術相談室: ☎0120-800-418 タッピングQ&A
●ホームページアドレス: <http://www.yamawa.jp>

YAMAWAグループ

(株)やまわターシーセンター (株)やまわエンジニアリング (株)やまわインターナショナル



YAMAWA

每支刀具設計都以減少地球能源消耗為目標・在不影響刀具性能前提下・減少額外的加工工程・以降低環境汙染・

Think threads with
YAMAWA

JOINT TOOLS

配合各種加工用途可更換刃部的接合式刀具!!

■ 接合式刀具產品系列 ■

JO-CES JO-CDS JO-PEQ
JO-CESV JO-CDSV JO-PEQV
JO-CDS JO-CSQM JO-NCSDV


New JO-C-CDS JO-C-PEQV



特長

1. 強化結合力

採用特殊螺紋增加接觸面積，
強化結合力。

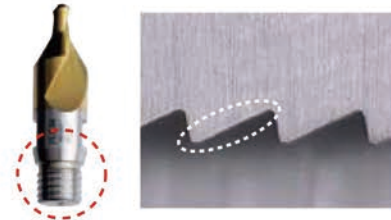

2. 提高偏擺精度

為提高偏擺精度，
接合部採圓錐面的設計。



3. 高剛性

強化接合力以確保高剛性，
可承受更大的加工負荷。



接合式產品



200mm
刀桿

150mm
刀桿

形狀尺寸表

JO-CES
JO-CESV
高螺旋溝A型60度

JO-CES	尺寸	柄徑 Ds	全長 L	l2	l	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	4×60°	10	37.5	27.5	4.5	8	14	JCE4.0
	5×60°	12	43.5	32.5	5.5	10	16	JCE5.0
	6×60°	16	48.5	34.5	6.5	13	20	JCE6.0
JO-CESV	尺寸	柄徑 Ds	全長 L	l2	l	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	4×60°	10	37.5	27.5	4.5	8	14	JVCE4.0
	5×60°	12	43.5	32.5	5.5	10	16	JVCE5.0
	6×60°	16	48.5	34.5	6.5	13	20	JVCE6.0

JO-CDS
JO-CDSV
低螺旋溝A型60度

JO-CDS	尺寸	柄徑 Ds	全長 L	l2	l	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	4×60°	10	37.5	27.5	4.5	8	14	JCY4.0
	5×60°	12	43.5	32.5	5.5	10	16	JCY5.0
	6×60°	16	48.5	34.5	6.5	13	20	JCY6.0
JO-CDSV	尺寸	柄徑 Ds	全長 L	l2	l	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	4×60°	10	37.5	27.5	4.5	8	14	JVCY4.0
	5×60°	12	43.5	32.5	5.5	10	16	JVCY5.0
	6×60°	16	48.5	34.5	6.5	13	20	JVCY6.0

JO-CDS
低螺旋溝
B型60度

JO-CDS	尺寸	柄徑 Ds	Dc	全長 L	l2	l	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	2 × 60°	10	5	37.5	27.5	3	8	14	JC22.0
	2.5×60°	12	6.5	43.5	32.5	3.5	10	16	JC22.5
	3 × 60°	16	8	48.5	34.5	4	13	20	JC23.0

JO-CSQM
孔面倒角刀
(鑽床用90度)

JO-CSQM	尺寸	柄徑 Ds	Dc	全長 L	l2	l	H	刃數	對應 刀桿柄徑	商品編號
	16×90°	10	3.2	37.5	27.5	20	8	5	14	JCS016QM9
	20×90°	12	4	43.5	32.5	24	10	5	16	JCS020QM9

JO-PEQ
JO-PEQV
先端鑽頭

JO-PEQ	尺寸	柄徑 Ds	(Dc)	全長 L	l2	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	10×3	10	3	37.5	27.5	8	14	JPE010Q
	12×3.5	12	3.5	43.5	32.5	10	16	JPE012Q
	16×4	16	4	48.5	34.5	13	20	JPE016Q
JO-PEQV	尺寸	柄徑 Ds	(Dc)	全長 L	l2	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	10×3	10	3	37.5	27.5	8	14	JVPE010Q
	12×3.5	12	3.5	43.5	32.5	10	16	JVPE012Q
	16×4	16	4	48.5	34.5	13	20	JVPE016Q

JO-NCSDV
定位鑽

JO-NCSDV	尺寸	柄徑 Ds	全長 L	l2	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	10×90°	10	37.5	27.5	8	14	JVCS-D010Q
	12×90°	12	43.5	32.5	10	16	JVCS-D012Q
	16×90°	16	48.5	34.5	13	20	JVCS-D016Q

鎢鋼系列

JO-C-CDS
低螺旋溝A型60度

JO-C-CDS	尺寸	柄徑 Ds	全長 L	l2	l	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	4×60°	10	37.5	27.5	4.5	8	14	JCCY4.0
	5×60°	12	43.5	32.5	5.5	10	16	JCCY5.0
	6×60°	16	48.5	34.5	6.5	13	20	JCCY6.0

JO-C-PEQV
先端鑽頭

JO-C-PEQV	尺寸	柄徑 Ds	(Dc)	全長 L	l2	H	對應 刀桿柄徑	商品編號
	10×3	10	3	37.5	27.5	8	14	JVCP010Q
	12×3.5	12	3.5	43.5	32.5	10	16	JVCP012Q
	16×4	16	4	48.5	34.5	13	20	JVCP016Q



詳細使用方法(動畫)請上YAMAWA官網

<http://www.yamawa.jp/product/movie.html>

